

Sprayable Insulation Foam

Peržiūrėta: 26/10/2021

Lapas 1 iš 3

Pažymos Nr DoP: 231812

Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas:

Sprayable Insulation Foam

Statybos produkto naudojimas, paskirtis:

Sienų, lubų, stogų, pakabinamų lubų ir grindų šilumos izoliacija.

Gamintojo pavadinimas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

Statybos produktas pagal galiojančias suderintas specifikacijas:

EN 14315-1:2013

Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema arba sistemos, kaip nustatyta V priede:

Sistema 3

Notifikuotoji įstaiga:

WTCB, NB 1136, atliko trumpalaikį vandens įgeriamumo ir vandens garų pralaidumo bandymą pagal 3 sistemą**Deklaruotos eksploatacinės savybės: EN 14315-1:2013**

Charakteristikos	Savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	NPD	EN 14315-1:2013, 4.2.3
Vandens pralaidumas (trumpalaikis vandens absorbavimas dalinai panardinant)	0,08 kg/m ²	EN 14315-1:2013, 4.3.3 Bandymo metodas EN 1609
Terminis atsparumas	NPD	EN 14315-1:2013, 4.2.2
Vandens garų pralaidumas (μ)	19	EN 14315-1:2013, 4.3.2 Bandymo metodas EN 12086
Atsparumas spaudimui	NPD	EN 14315-1:2013, 4.3.4
Reakcijos į ugnį atsparumas senstant / yrant	NPD	EN 14315-1:2013, 4.2.5.2
Terminis atsparumas senstant / yrant	NPD	EN 14315-1:2013, 4.2.5.3 (detaliai 4.2.3 ir 4.3.12)
Atsparumas spaudimui senstant / yrant	NPD	EN 14315-1:2013, 4.2.5.4
Pastovus liepsnojimas	NPD	EN 14315-1:2013, 4.3.10
Uždarytų ląstelių kiekis	CCC1	EN 14315-1:2013, 4.2.6 Bandymo metodas ISO 4590
Ląstelių tankis	25,4 ± 1,3 kg/m ³	EN 14315-1:2013, 4.2.4 Bandymo metodas EN 1602


Sprayable Insulation Foam

Peržiūrėta: 26/10/2021**Lapas 2 iš 3**

Šio gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruotas. Ši eksploatacinių savybių deklaracija yra nurodyto gamintojo atsakomybė.

Gamintojo vardu pasirašė:

Ivan Boeykens
Marketing Manager
BE-2300 Turnhout, 26/10/2021

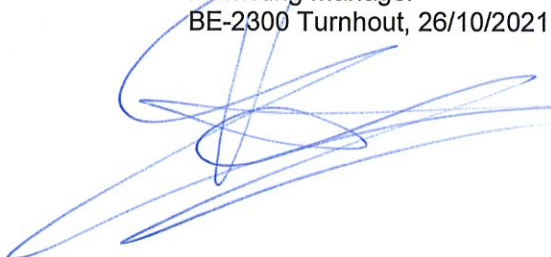

CE ženkinimas

Laikantis CPR, Reglamento (ES) N° 305/2011

Peržiūrėta: 26/10/2021

Lapas 3 iš 3



NB 1136

Soudal NV, Everdongenlaan 18-20, 2300 Turnhout, Belgium

21

Pažymos Nr DoP: 231812

EN 14315-1:2013

Pastatų termoizoliaciniai gaminiai – purškiami kieto poliuretano (PUR) ir poliizocianurato (PIR) gaminiai.

1 dalis: Kietų putų purškimo sistemos specifikacija prieš montavimą

Sprayable Insulation Foam

EN 14315-1:2013

Charakteristikos	Savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija į ugnį	NPD	EN 14315-1:2013
Vandens pralaidumas (trumpalaikis vandens absorbavimas dalinai panardinant)	0,08 kg/m ²	
Terminis atsparumas	NPD	
Vandens garų pralaidumas (μ)	19	
Atsparumas spaudimui	NPD	
Reakcijos į ugnį atsparumas senstant / yrant	NPD	
Terminis atsparumas senstant / yrant	NPD	
Atsparumas spaudimui senstant / yrant	NPD	
Pastovus liepsnojimas	NPD	
Uždarytų ląstelių kiekis	CCC1	
Ląstelių tankis	25,4 ± 1,3 kg/m ³	

